

AIR CONDITIONER

RESIDENTIAL & LIGHT COMMERCIAL



Midea Group

- Didirikan tahun 1968.
- Perusahaan dengan teknologi terdepan dunia yang dilengkapi dengan lini produk peralatan rumah tangga, sistem HVAC, robotika dan sistem otomatisasi industri.
- Peringkat 246th di 2025 Fortune Global 500.
- Peringkat 184th pada 2025 Forbes Global 2000.
- Memiliki pendapatan sebesar US$57 milyar di tahun 2021.
- Diekspor lebih ke 200 negara.
- Tahun 2024 resmi membuka pabrik di Indonesia dengan kapasitas produksi hingga 2 juta unit per tahun.

25% AC di Dunia Diproduksi oleh Midea

- 1000+ Staff inti R&D: Midea RAC percaya akan pentingnya penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan.
- 89 laboratorium teknologi termasuk Midea & Toshiba-Carrier R410A DC Inverter Lab dan Midea- Emerson Digital Scroll/Scroll Heating Application Lab.
- Investasi tahunan sebesar US $300 juta.
- 35 sertifikasi kualitas global.
- 6000+ hak paten.
- 40+ Penghargaan Desain Internasional (2016–2017)

5 basis produksi di luar China dan **6** basis produksi di China, dengan kapasitas tahunan **67** juta set.

ENERGY SAVING


AI ECOMASTER*

Sumber Data Informasi
(Data informasi kondisi ruang, pengoperasian AC, dan prakiraan cuaca secara langsung).





Algoritma MPC
Memprediksi dan menyesuaikan suhu setiap 30 detik dari kondisi lingkungan dan preferensi pengguna.

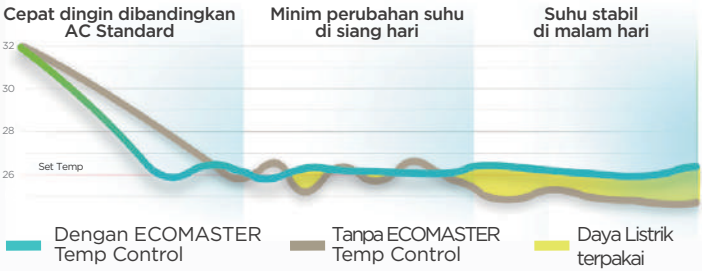

*Dibandingkan dengan konsumsi daya selama 4 jam dengan mode ECOMASTER dan mode normal.

8 jam ***Mengurangi Konsumsi Energi***




*Fitur Ai Ecomaster hanya terdapat pada AC Celest MSCE dan AC Cassette One Way.

Kebisingan Lebih Rendah*

Desain kipas baru meningkatkan aliran udara pada kecepatan lebih rendah, mengurangi kebisingan hingga 8 dB tanpa mengurangi performa pendinginan.

		LAST GEN	NEW
Indoor fan motor	Speed (Hi/Mi/Lo) (r/min)	1192/1032/864	960/870/780
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) (m3/h)		911/706/515	900/780/650
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) (dB(A))		42/39/35	34/32/30

Tingkat kebisingan unit indoor pada sistem (ducted) baru turun hingga 13 dB dibanding generasi sebelumnya.

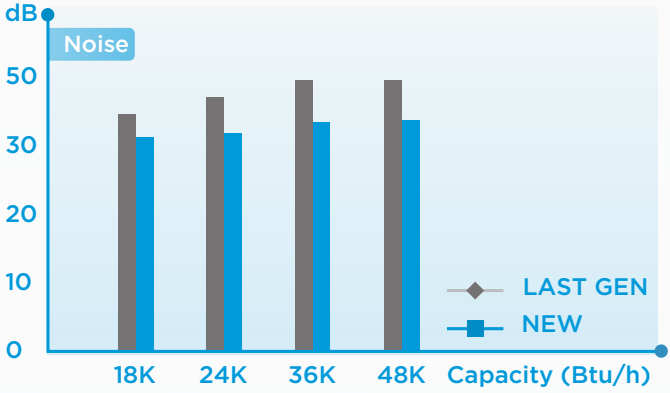




*Angka yang tertera menunjukkan perbandingan antara model split duct sebelumnya dan model terbaru dengan tingkat dB yang lebih rendah.

RELIABILITY

Prime Guard Hyper Grapfins*

12.5x


Lebih tahan korosi
dibandingkan Blue Fin



HYPER GRAPFINS



Ordinary Coating





Lapisan Hyper Graphene Anti-Korosi


Area Korosi

>50% Pipa Biasa **VS** **<0.07%** Lapisan Hyper Graphene

Uji Ketahanan terhadap Semprotan Garam Netral


500jam Pipa Biasa **VS** **2000jam** Lapisan Hyper Graphene

Diverifikasi oleh intertek Total Quality. Assured. Mengacu pada ISO 21207:2015 untuk lingkungan industri dengan kontaminasi garam

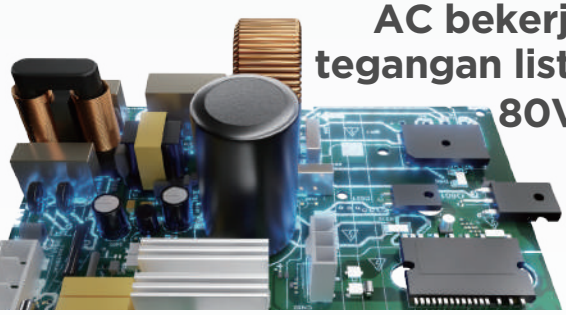

AC bekerja stabil tegangan listrik luas 80V-265 V*

PCB dengan lapisan UV anti karat dan lembab*

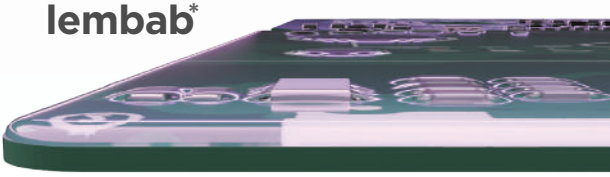

*Terdapat pada semua AC Split Wall dan AC Light Commercial.

HEALTHY

I-Clean*

Bersihkan AC dalam 42 menit.
Anti debu dan bakteri, udara bersih

Total 42

1 **Air Kondensasi** Pendinginan dengan kecepatan angin sedang — 10 min

2 **Pembekuan** Pembentukan es di evaporator — 10 min

3 **Pencucian** Pencairan es untuk angkat debu — 20 min

4 **Pengeringan** Proses mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri — 2 min



Pembersihan Debu Otomatis*




Teknologi Filtrasi Ganda*

Menyaring udara dalam dua tahap untuk membantu mengurangi partikel berbahaya dan menjaga udara tetap bersih.

Bio HEPA Filter

Density pre filter menyaring partikel besar seperti debu dan rambut hewan peliharaan.

Bio HEPA filter menyaring hingga 99% partikel mikro < 0,3µm & efektif menghilangkan polutan berbahaya.



99%
PM0.3
(partikel yang dapat terhirup berukuran kurang dari 0.3µm)


Debu · Kotoran · Jamur Tungau · Serbuk Sari Bunga · Bulu Hewan

*Data were certified by National Center For Quality Supervision And Test Of Building Engineering

Cold Catalyst Filter

Density pre filter menyaring partikel besar seperti debu dan rambut hewan peliharaan.

Cold catalyst filter Mengurai gas berbahaya di udara.



Asap Kendaraan · Asap Rokok · Asap Beracun · Senyawa Organik Volatil · Debu & Partikel

*Terdapat pada AC Split Wall.

CoolFlash*



Dingin lebih cepat

dalam **10** menit*

Hembusan udara kuat

hingga **8.1M**/**

*Telah diuji di Midea Lab dalam 10 menit
** Telah diuji di Midea Lab pada AC Celest 1,5PK dengan Turbo mode.

*Terdapat pada AC Celest MSCE dan AC Light Commercial.

Split Wall **MSCE**

Celest INVERTER



FITUR

AI ECOMASTER
Algoritma MPC* dapat menyesuaikan suhu otomatis tiap 30 detik sesuai kondisi ruangan.

*Data informasi kondisi ruang, pengoperasian AC, dan prakiraan cuaca

PRIME GUARD
Dengan lapisan hyper grapfins pada mesin outdoor, 12.5x lebih tahan korosi dibandingkan Blue Fin.

I-CLEAN
Proses kondensasi dan pembekuan untuk mengikat kotoran, dilanjutkan pencairan es yang mengangkat debu, lalu diakhiri pengeringan guna membantu mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri.

COOLFLASH
Performa tinggi untuk mencapai suhu ideal dan hembusan udara kuat dengan jangkauan luas.

LIFETIME WARRANTY*
Garansi 5 Tahun untuk Sparepart & 10 Tahun untuk Kompresor.

*Klaim tidak terbatas

Eco Master · Prime Guard Hyper Grapfins · U-Bend Coating · Cool Flash · I-Clean · LED Display · Easy to Install · Wide Range Voltage · Gear Control

Spesifikasi	Model	MSCE		
	PK	0.5	1.0	1.5
Kapasitas	Btu/h	5.500(1.980-7.950)	9.000(1.250-10.631)	12.000(3.900-12.500)
Model	Indoor	MSCE-06CRFN8	MSCE-10CRFN8	MSCE-13CRFN8
	Outdoor	MSCE-06CRFN8	MSCE-10CRFN8	MSCE-13CRFN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	430(127-735)	800(135-1.064)	1.310(240-1.458)
Indoor	WxDxH (mm)	723x199x286	723x199x286	813x201x289
Outdoor	WxDxH (mm)	668x252x469	668x252x469	668x252x469
CSPF	W	4.87	5.23	5.29
Panjang Pipa	M	25	25	25
Perbedaan Tinggi	M	10	10	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tingkat Bintang	★	★★★★	★★★★★	★★★★★

Spesifikasi	PK	2.0	2.5
Kapasitas	Btu/h	18.000(5.184-18.921)	24.000(10.300-25.200)
Model	Indoor	MSCE-19CRFN8	MSCE-25CRFN8
	Outdoor	MSCE-19CRFN8	MSCE-25CRFN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240
Daya Listrik	W	1.858(297-2.171)	2.512(200-2.680)
Indoor	WxDxH (mm)	975x218x308	1.055x231x330
Outdoor	WxDxH (mm)	765x303x555	805x330x554
CSPF	W	5.35	4.44
Panjang Pipa	M	30	50
Perbedaan Tinggi	M	20	25
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Tingkat Bintang	★	★★★★★	★★★★

Split Wall **MSFQ**

STANDARD



FITUR

PRIME GUARD
Dengan lapisan hyper grapfins pada mesin outdoor, 12.5x lebih tahan korosi dibandingkan Blue Fin.

DUAL FILTRATION + BIO HEPA FILTER
Bio Hepa Filter dan Cold Catalyst Filter dapat menyaring udara dalam dua tahap untuk membantu mengurangi partikel berbahaya dan menjaga udara tetap bersih.

U-BEND HYPER GRAPHENE
U-Bend dilapisi hyper graphene anti korosi sehingga tingkat korosi rendah <0.7%.

Prime Guard Hyper Grapfins | Dual Filtration | LED Display | Turbo Mode | Clean Technology | Hyper Graphene Anti-Corrosive Coating

Spesifikasi	Model	MSFQ		
	PK	0.5	0.75	1.0
Kapasitas	Btu/h	5.000	7.000	9.000
Model	Indoor	MSFQ-05CRN8	MSFQ-07CRN8	MSFQ-09CRN8
	Outdoor	MSFQ-05CRN8	MSFQ-07CRN8	MSFQ-09CRN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	385	640	820
Indoor	WxDxH (mm)	723x199x286	723x199x286	813x201x289
Outdoor	WxDxH (mm)	668x252x469	668x252x469	668x252x469
CSPF	W	4.10	3.78	3.50
Panjang Pipa	M	20	20	20
Perbedaan Tinggi	M	8	8	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tingkat Bintang	★	★★★	★★	★★

Spesifikasi	PK	1.5	2.0	2.5
Kapasitas	Btu/h	12.000	18.000	24.000
Model	Indoor	MSFQ-12CRN8	MSFQ-18CRN8	MSFQ-24CRN8
	Outdoor	MSFQ-12CRN8	MSFQ-18CRN8	MSFQ-24CRN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	1.050	1.560	2.100
Indoor	WxDxH (mm)	813x201x289	975x218x308	1.055x231x330
Outdoor	WxDxH (mm)	765x303x555	800x333x554	890x342x673
CSPF	(Btu/h) / W	3.45	3.55	3.73
Panjang Pipa	M	20	25	25
Perbedaan Tinggi	M	8	10	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Tingkat Bintang	★	★★	★★	★★

Split Wall **MSFT**

STANDARD



FITUR

PRIME GUARD
Dengan lapisan hyper grapfins pada mesin outdoor, 12.5x lebih tahan korosi dibandingkan Blue Fin.

DUAL FILTRATION
Cold Catalyst dan Density Pre Filter dapat menyaring udara dalam dua tahap untuk membantu mengurangi partikel berbahaya dan menjaga udara tetap bersih.

U-BEND HYPER GRAPHENE
U-Bend dilapisi hyper graphene anti korosi sehingga tingkat korosi rendah <0.7%.

Golden Coating | Dual Filtration | LED Display | Turbo Mode | Clean Technology | Hyper Graphene Anti-Corrosive Coating

Spesifikasi	Model	MSFT		
	PK	0.5	1.0	1.5
Kapasitas	Btu/h	5.000	9.000	12.000
Model	Indoor	MSFT-05CRN8	MSFT-09CRN8	MSFT-12CRN8
	Outdoor	MSFT-05CRN8	MSFT-09CRN8	MSFT-09CRN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	430	1.000	1.310
Indoor	WxDxH (mm)	723x199x286	813x201x289	813x201x289
Outdoor	WxDxH (mm)	668x252x469	668x252x469	765x303x555
CSPF	W	4.10	3.50	3.45
Panjang Pipa	M	20	20	20
Perbedaan Tinggi	M	8	10	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tingkat Bintang	★	★★★	★★	★★

Split Wall **MSPT / MSFL**

STANDARD



FITUR

PRIME GUARD
Dengan lapisan hyper grapfins pada mesin outdoor, 12.5x lebih tahan korosi dibandingkan Blue Fin.

DUAL FILTRATION
Cold Catalyst dan Density Pre Filter dapat menyaring udara dalam dua tahap untuk membantu mengurangi partikel berbahaya dan menjaga udara tetap bersih.

U-BEND HYPER GRAPHENE
U-Bend dilapisi hyper graphene anti korosi sehingga tingkat korosi rendah <0.7%.

Prime Guard Hyper Grapfins | Dual Filtration | LED Display | Turbo Mode | Clean Technology | Hyper Graphene Anti-Corrosive Coating

Spesifikasi	Model	MSPT / MSFL		
	PK	0.5	1.0	1.5
Kapasitas	Btu/h	5.000	9.000	12.000
Model	Indoor	MSPT/MSFL-05CRN8	MSPT/MSFL-09CRN8	MSPT/MSFL-12CRN8
	Outdoor	MSPT/MSFL-05CRN8	MSPT/MSFL-09CRN8	MSPT/MSFL-12CRN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240	160/240
Daya Listrik	W	385	820	1.050
Indoor	WxDxH (mm)	723x199x286	813x201x289	813x201x289
Outdoor	WxDxH (mm)	668x252x469	668x252x469	765x303x555
CSPF	W	4.10	3.50	3.45
Panjang Pipa	M	20	20	20
Perbedaan Tinggi	M	8	10	8
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
Tingkat Bintang	★	★★★	★★	★★

Spesifikasi	PK	2.0	2.5
Kapasitas	Btu/h	18.000	24.000
Model	Indoor	MSPT-18CRN8	MSPT-24CRN8
	Outdoor	MSPT-18CRN8	MSPT-24CRN8
Min/Max Volt	V	160/240	160/240
Daya Listrik	W	1.560	2.100
Indoor	WxDxH (mm)	975x218x308	1.055x231x330
Outdoor	WxDxH (mm)	800x333x554	890x342x673
EER	(Btu/h) / W	3.55	3.73
Panjang Pipa	M	25	25
Perbedaan Tinggi	M	10	10
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Tingkat Bintang	★	★★	★★

Portable **MPF 2**

PORTABLE



FITUR

SELF EVAPORATIVE SYSTEM
Dengan lapisan hyper grapfins pada mesin outdoor, 12.5x lebih tahan korosi dibandingkan Blue Fin.

SUPER IONIZER
Bio Hepa Filter dan Cold Catalyst Filter daot enyaring udara dalam dua tahap untuk membantu mengurangi partikel berbahaya dan menjaga udara tetap bersih.

GOLD FIN
U-Bend dilapisi hyper graphene anti korosi sehingga tingkat korosi rendah <0.7%.

Self-Evaporate System | Super Ionizer | Golden Fin | High-Density Filter | auto swing | self-diagnosis & auto-protection

Spesifikasi	Model	MPF 2	
	PK	1	1.5
Kapasitas	Btu/h	9000	12,000
Model		MPF2-09CRN1	MPF2-12CRN1
Min/Max Volt	V	160/240	160/240
Daya Listrik	W	940	1,135
Dimensi	WxDxH (mm)	435x342x720	458x372x774
EER	(Btu/h) / W	2.80	3.10

Portable
MPHA / MPHB

PORTABLE



FITUR

REMOTE CONTROL
Dilengkapi remote control dengan satu sentuhan multifungsi.

AIR VANE SWING
Arah angin dapat dikontrol sesuai kemauan.

HIGH DENSITY FILTER
Dilengkapi filter yang dapat menangkap debu dan partikel lainnya.
Mudah dilepas dan dicuci agar udara disekitar tetap bersih dan segar.

Self-Evaporate System | Super Ionizer | Golden Fin | High-Density Filter | auto swing | self-diagnosis & auto-protection

Spesifikasi	Model	MPHA	MPHB
	PK	0.5	1.0
Kapasitas	Btu/h	5.000	9.000
Model		MPHA-05CRN7	MPHB-09CRN7
Min/Max Volt	V	160/240	160/240
Daya Listrik	W	560	1.000
Dimensi	WxDxH (mm)	329x318x634	329x318x634
EER	(Btu/h) / W	2.60	2.60

ONE WAY CASSETTE

INVERTER




FITUR

ECO MODE
Mode hemat energi secara cerdas mengoptimalkan performa pendinginan untuk efisiensi energi dan menjaga kenyamanan hingga 8 jam.

EASY INSTALLATION
Desain tipis dan ringan sehingga cukup dipasang oleh satu teknisi.

ULTRA THIN
Cocok untuk plafon ruang vertikal, pemasangan gantung maupun tanam sehingga fleksibel untuk area dengan ruang terbatas.

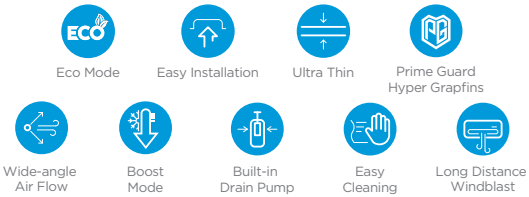

Spesifikasi	Model	MCUCE		
	PK	1.5	2	2.5
Kapasitas	Btu/h	12.000(3.500-12.700)	18.000(4.500-19.100)	22.000(7.500-23.500)
Model	Indoor	MCUCE-12CRFN8	MCUCE-18CRFN8	MCUCE-22CRFN8
	Outdoor	MOCE-12CFN8	MOCE-18CFN8	MOCE-22CFN8
	Panel	T-MBQ1-UTA	T-MBQ1-UTB	T-MBQ1-UTB
Power Supply	V,Ph,Hz	220-240,1,50-60	220-240,1,50-60	220-240,1,50-60
Daya Listrik	W	1.100(280-1.300)	1.600(350-1.900)	2.150(660-2.450)
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	880x450x130	1.180x450x130	1.180x450x130
Panel	WxDXH (mm)	1.180x500x34	1.480x500x34	1.480x500x34
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	720x270x495	765x303x555	890x342x673
EER	W / W	3.2	3.3	3
Panjang Pipa	M	15	25	25
Perbedaan Tinggi	M	8	15	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	9.52 (3/8)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)

ROUND FLOW CASSETTE

STANDARD



FITUR

EASY TO INSTALL
Desain praktis mudah instalasi dan penggantian. Dilengkapi tepi logam membulat untuk keamanan dan letak pipa yang mudah untuk proses koneksi.

EASY TO MAINTENANCE
Desain slim, mudah dalam instalasi dan mudah ditempatkan dimanapun.

PRIME GUARD
Dengan lapisan hyper grapfins pada mesin outdoor, 12.5x lebih tahan korosi dibandingkan Blue Fin.


Easy to Install


Easy to Maintenance


External Drain Pump


Prime Guard Hyper Grapfins




360° Round Flow


Turbo Mode

Spesifikasi	Model	MCFO	
	PK	2	2.5
Kapasitas	Btu/h	18.000	24.000
Model	Indoor	MCFO-20CRN8	MCFO-25CRN8
	Outdoor	MOFO-20CRN8	MOFO-25CRN8
	Panel	MBQ4-05C	MBQ4-05C
Power Supply	V,Ph,Hz	220-240,1,50	220-240,1,50
Daya Listrik	W	1.560	2.300
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	830x830x205	830x830x205
Panel	WxDXH (mm)	950x950x55	950x950x55
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	805x330x554	890x342x673
EER	W / W	3.38	3.06
Panjang Pipa	M	25	25
Perbedaan Tinggi	M	15	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Spesifikasi	PK	4	5
Kapasitas	Btu/h	36.000	48.500
Model	Indoor	MCFO-36CRN8	MCFO-50CRN8
	Outdoor	MOFO-36CRN8	MOFO-50CRN8
	Panel	MBQ4-05C	MBQ4-05C
Power Supply	V,Hz,Ph	380-415,3,50	380-415,3,50
Daya Listrik	W	3.460	4.900
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	830x830x245	830x830x287
Panel	WxDxH (mm)	950x950x55	950x950x55
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	946x410x810	946x410x810
EER	W / W	3.05	2.90
Panjang Pipa	M	30	50
Perbedaan Tinggi	M	20	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)

ROUND FLOW CASSETTE

INVERTER

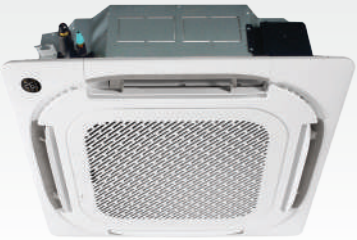

FITUR

360° ROUND FLOW PANEL
Aliran udara menyeluruh di semua bagian ruangan agar pendinginan merata.

SLIM DESIGN
Desain slim, mudah dalam instalasi dan mudah ditempatkan dimanapun.

TURBO COOL
Mempercepat pendinginan dalam waktu singkat

Follow Me | Flash Cooling | Anti-Cold Air Function | Dry Mode | Power Down Memory | Refrigerant Leakage Detect

Spesifikasi	Model	MCD INVERTER	
	PK	2	2.5
Kapasitas	Btu/h	19.000(5.100-20.000)	24.000(8.300-24.700)
Model	Indoor	MCD-18CRDN2	MCD-24CRDN2
	Outdoor	MOUX-18CRDN2	MOUX-24CRDN2
	Panel	T-MBQ4-04A1	T-MBQ4-04A1
Power Supply	V,Ph,Hz	220-240,1,50	220-240,1,50
Daya Listrik	W	1.700(440-1750)	2.400(850-2.520)
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	830x830x205	830x830x205
Panel	WxDXH (mm)	950x950x55	950x950x55
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	805x330x554	890x342x673
EER	W / W	3.3	2.93
Panjang Pipa	M	25	25
Perbedaan Tinggi	M	15	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2)	15.9 (5/8)
Spesifikasi	PK	4	5
Kapasitas	Btu/h	36.000(11.000-38.000)	48.000(12.000-49.500)
Model	Indoor	MCD-36CRDN2	MCD-48CRDN2
	Outdoor	MOUD-36CRDN2	MOUD-48CRDN2
	Panel	T-MBQ4-04A1	T-MBQ4-04A1
Power Supply	V,Hz,Ph	220-240,1,50	380-415,3,50
Daya Listrik	W	3.800(680-4.280)	5.600(850-5.850)
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	830x830x245	830x830x245
Panel	WxDxH (mm)	950x950x55	950x950x55
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	946x410x810	946x410x810
EER	W / W	2.93	3.09
Panjang Pipa	M	30	50
Perbedaan Tinggi	M	20	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)

SPLIT DUCT MTCE

INVERTER



FITUR

EASY MAINTENANCE
Penutup filter mudah dibuka, mudah dibersihkan.

SLIM DESIGN
Desain unit yang compact untuk ruangan yang sempit.

TURBO COOL
Mempercepat pendinginan dalam waktu singkat.

ECO Mode

Easy Maintenance

Slimmer Size

Prime Guard Hyper Grapfins

Real-time Constant Air Volume

Static Pressure Increase

Low Noise Level

Built-in Drain Pump

Spesifikasi	Model	MTCE	
	PK	2	2.5
Kapasitas	Btu/h	18.000(4.500-19.100)	24.000(8.300-26.500)
Model	Indoor	MTCE-18CRFN8	MTCE-24CRFN8
	Outdoor	MOCE-18CFN8	MOCE-24CFN8
Min/Max Volt	V	220-240,1,50-60	220-240,1,50-60
Daya Listrik	W	1.750(350-2.000)	2.300(850-2.700)
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	700x750x245	1.000x750x245
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	765x303x555	890x342x673
EER	(Btu/h) / W	3.01	3.1
Panjang Pipa	M	25	25
Perbedaan Tinggi	M	15	15
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	6.35 (1/4)	6.35 (1/4)
	Gas (mm-inch)	12.7 (1/2)	12.7 (1/2)
Spesifikasi	PK	4	5
Kapasitas	Btu/h	36.000(12.000-37.800)	48.000(18.000-49.500)
Model	Indoor	MTCE-36CRFN8	MTCE-50CRFN8
	Outdoor	MOCE-36CFN8	MOCE-50CFSN8
Min/Max Volt	V	220-240,1,50-60	380-415,3,50
Daya Listrik	W	3.300(1.200-3.800)	5.740(850-5.850)
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1.200x750x245	1.200x750x245
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	946x410x810	946x410x810
EER	(Btu/h) / W	3.20	2.45
Panjang Pipa	M	30	50
Perbedaan Tinggi	M	20	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8)	15.9 (5/8)

CEILING & FLOOR



FITUR

3D AIR FLOW
Pendinginan udara menyebar keseluruh sudut ruangan.

2 STYLE INSTALLATION
Instalasi unit mudah, bisa dipasang berdiri di lantai atau digantung di dinding.

SELF-DIAGNOSIS & AUTO-PROTECTION
Fitur pintar pemantau otomatis yang mendeteksi dan mendiagnosis kesalahan / error pada unit AC.

3D air flow | 2 style installation | self-diagnosis & auto-protection | Anti-cold Air Function | Independent Dehumidification | Low Ambient Cooling

Spesifikasi	Model	MUER	
	PK	2.5	4
Kapasitas	Btu/h	24.000	36.000
Model	Indoor	MUER-24CRN1 (I)	MUER-36CRN1 (I)
	Outdoor	MOUC-24CRN1 (O)	MOUB-36CRN1-B (O)
Power Supply	V,Ph,Hz	220-240,1,50	380-415,3,50
Daya Listrik	W	2.630	3.600
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1.068x675x235	1.285x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	845x363x702	946x410x810
EER	W / W	2.67	2.93
Panjang Pipa	M	25	30
Perbedaan Tinggi	M	15	20
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8)	19 (3/4)
Spesifikasi	PK	5	6
Kapasitas	Btu/h	48.000	55.000
Model	Indoor	MUER-48CRN1 (I)	MUER-60CRN1 (I)
	Outdoor	MOUC-48CRN1 (O)	MOUC-60CRN1 (O)
Min/Max Volt	V	380-415,3,50	380-415,3,50
Daya Listrik	W	5.060	6.400
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	1.285x675x235	1.650x675x235
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	900x350x1.170	900x350x1.170
EER	(Btu/h) / W	2.78	2.52
Panjang Pipa	M	50	50
Perbedaan Tinggi	M	30	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	19 (3/4)	19 (3/4)

FLOOR STANDING



FITUR

WINDBLAST
Jangkauan angin lebih luas.

COMPRESSOR INTELLIGENT ALERT
Sistem proteksi pada AC saat kebocoran pipa, dengan memberikan kode EC (unit mati total).

ENERGY SAVING
Dengan refrigerant R32 lebih ramah lingkungan dan efisien energi.

Windblast | Compressor Intelligent Alert | Energy Saving | Golden Coating Technolgoy | self-diagnosis & auto-protection | Auto Restart

Spesifikasi	Model	MFGB		
	PK	2.5	5	7
Kapasitas	Btu/h	26.000	48.000	60.000
Model	Indoor	MFGB2-24CRN2	MFGB2-48CRN1	MFGB-60CRN1
	Outdoor	MOUX-24CRN2	MOUB-48CRN1	MOUB-60CRN1
Power Supply	V,Ph,Hz	380-415,3,50	380-415,3,50	380-415,3,50
Daya Listrik	W	2.460	5.250	6.000
Dimensi Indoor	WxDxH (mm)	510x315x1.750	540x410x1.825	610x390x1.925
Dimensi Outdoor	WxDxH (mm)	890x342x673	900x350x1.170	900x350x1.170
EER	W / W	3.10	2.68	2.93
Panjang Pipa	M	25	50	50
Perbedaan Tinggi	M	15	30	30
Ukuran Pipa	Liquid (mm-inch)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)	9.52 (3/8)
	Gas (mm-inch)	15.9 (5/8)	19 (3/4)	19 (3/4)



Midea World's No.1
Air Conditioner Company



Midea World's No.1
Split Air Conditioner Brand



Midea World's No.1
Residential Inverter Air Conditioner Company For 3 Consecutive Years



Midea World's No.1
Air Treatment Brand For 5 Consecutive Years



Air Conditioner
Residential & Light Commercial
Warranty

Toll Free (bebas pulsa)
0-800-1-888-523

whatsapp
0822-11-888-523

https://www.midea.com/id/ @midea_indonesia mideaelectronicsindonesia

Spesifikasi teknis dan desain dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.